

NOOM

serie 50

— By Alegre Design —



La enorme versatilidad y capacidad de personalización de **Noom**, diseñada por el estudio **Alegre Design**, permite a esta línea encajar en áreas que abarcan vestíbulos, zonas de espera, salas de reuniones y hostelería, entre otros. Y lo consigue gracias a unas sillas, butacas, banquetas de diseño afable y transversal disponibles en una extensa variedad de opciones en cuanto a asiento y estructura, desde butacas con bases metálicas y de madera a banquetas altas para mostrador y barra de restaurante.

En su creación, **Noom** conjuga la tapicería artesanal con tecnologías de patronaje y costuras en 3D que permiten generar sensaciones nuevas a partir una línea de soft seating que hallan su espacio de manera orgánica en entornos contract y de trabajo.



ACTIU

www.actiu.com

El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo...

Noom Serie 50



Modelo	NOOM Serie 50 - Silla			
Referencia Modelo	4 Patas metálicas sin Brazos	4 Patas metálicas con brazo simple	4 Patas metálicas con brazo cerrado con reposabrazos	4 Patas metálicas con brazo cerrado sin reposabrazos
Modelo respaldo	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto
Respaldo y Asiento	Polipropileno: Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Asiento Tapizado opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR Toda tapizada: Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.			
Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo simple abierto, con reposabrazos de polipropileno (P.P).	Modelo con brazo cerrado, con reposabrazos de polipropileno (P.P).	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.
Estructura Inferior	Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.			
Estructura	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.			
Apoyos	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.
Dimensiones *según UNE-EN 1335-1	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 508 mm Profundidad: 558 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 622 mm Profundidad: 558 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 578 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 585 mm Profundidad: 578 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm

COMPLEMENTOS OPCIONALES - VALIDOS PARA SILLAS DE 4 PATAS Y PATÍN

COMPLEMENTOS OPCIONALES



Pala de escritura desmontable opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda
Las sillas con pala de escritura son apilables en un máximo de 4 sillas.

APILAMIENTO

La silla de 4 patas Noom está ideada para un superapilamiento del mismo, con la posibilidad de apilar **hasta 30 sillas en el carro de apilamiento** y de hasta **10 sillas de forma estandard.** (modelo sin asiento tapizado)

datos apilabilidad		Asiento SIN PAD (modelos con y sin brazos)		Asiento CON PAD (modelos con y sin brazos)	
		Apilamiento en carro	Apilamiento Vertical	Apilamiento en carro	Apilamiento Vertical
		Nº Sillas	Nº Sillas	Nº Sillas	Nº Sillas
		Nº Sillas	Nº Sillas	Nº Sillas	Nº Sillas
Silla 4 Patas	Con carcasa inferior	30	10	16	5
	Sin carcasa inferior	30	10	--	--
Silla Patín	Con carcasa inferior	30	10	16	5
	Sin carcasa inferior	40	10	--	--



Noom Serie 50



Modelo	NOOM Serie 50 - Patín			NOOM Serie 50 - 4 Patas de Madera	
Referencia Modelo	Patín metálico sin Brazos	Patín metálico con brazo simple	Taburete patín metálico sin Brazos	4 Patas madera sin Brazos	Taburete 4 Patas madera sin Brazos
Modelo respaldo	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto
Respaldo y Asiento	Polipropileno: Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Asiento Tapizado opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR Toda tapizada: Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.				
Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo simple abierto, con reposabrazos de polipropileno (P.P).	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos
Estructura Inferior	Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.			Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.	
Estructura	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.			Patas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya natural o lacada en negro.	
Reposapiés			Reposapiés en tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm. Protector para la pisada en sillas con estructura pintada.		Reposapiés en tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm. Acabado negro
Apoyos	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.	Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.
Dimensiones *según UNE-EN 1335-1	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 522 mm Profundidad: 543 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 622 mm Profundidad: 543 mm Dimensiones Asiento: Altura: 473 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 1144 mm Anchura: 518 mm Profundidad: 578 mm Dimensiones Asiento: Altura: 781 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 836 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm Dimensiones Asiento: Altura: 469 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 1137 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm Dimensiones Asiento: Altura: 774 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm

■ COMPLEMENTOS OPCIONALES



Para **proyectos** de instalaciones que requieran de **uniones concatenadas de las sillas** y **cantidades mínimas de 100 unidades**, consultar con **Dep. Comercial**.
Sólo se puede utilizar con sillas de Patín sin brazos.

Noom Serie 50



Modelo	NOOM Serie 50 - Base de 4 radios			
Referencia Modelo	Base de 4 radios con tapones	Base de 4 radios con tapones con brazo cerrado sin reposabrazos	Base de 4 radios con ruedas	Base de 4 radios con ruedas con brazo cerrado sin reposabrazos
Modelo respaldo	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto
Respaldo y Asiento	Polipropileno: Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Asiento Tapizado opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR Toda tapizada: Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.			
Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.
Estructura Inferior	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.
Base	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 69 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 69 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 69 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 69 cm. Acabados de base: aluminio blanco o negro.
Reposapiés				
Mecanismo	Asiento giratorio	Asiento giratorio	Asiento giratorio y Elevación a Gas	Asiento giratorio y Elevación a Gas
Apoyos	Tapones con soleta antideslizante negra.	Tapones con soleta antideslizante negra.	Ruedas silenciosas huecas.	Ruedas silenciosas huecas.
Dimensiones *según UNE-EN 1335-1	Dimensiones Totales: Altura: 845 mm Anchura: 690 mm Profundidad: 690 mm Dimensiones Asiento: Altura: 482 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 845 mm Anchura: 690 mm Profundidad: 690 mm Dimensiones Asiento: Altura: 482 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 813 a 873 mm Anchura: 690 mm Profundidad: 690 mm Dimensiones Asiento: Altura: 443 a 503 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 813 a 873 mm Anchura: 690 mm Profundidad: 690 mm Dimensiones Asiento: Altura: 443 a 503 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm

Noom Serie 50




Modelo	NOOM Serie 50 - Base de 5 radios		
Referencia Modelo	Base de 5 radios con ruedas	Base de 5 radios con ruedas con brazo cerrado sin reposabrazos	Banqueta con base de 5 radios giratoria con ruedas
Modelo respaldo	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto
Respaldo y Asiento	Polipropileno: Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Asiento Tapizado opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR Toda tapizada: Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.		
Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo con brazo cerrado, sin reposabrazos.	Modelo Sin Brazos
Estructura Inferior	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.
Base	Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro o blanco.	Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro o blanco.	Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro.
Reposapiés			Reposapiés en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16x2 mm en cromado.
Mecanismo	Asiento giratorio y Elevación a Gas	Asiento giratorio y Elevación a Gas	Asiento giratorio y Elevación a Gas
Apoyos	Ruedas silenciosas standard. Otras ruedas y tapones opcionales.	Ruedas silenciosas standard. Otras ruedas y tapones opcionales.	Ruedas autofrenadas invertidas. Tapones opcionales.
Dimensiones *según UNE-EN 1335-1	Dimensiones Totales: Altura: 893 a 943 mm Anchura: 640 mm Profundidad: 640 mm Dimensiones Asiento: Altura: 438-488 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 893 a 943 mm Anchura: 640 mm Profundidad: 640 mm Dimensiones Asiento: Altura: 438-488 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 1088 a 1148 mm Anchura: 675 mm Profundidad: 675 mm Dimensiones Asiento: Altura: 703 a 763 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm

Noom Serie 50



Modelo	NOOM Serie 50 - Bancadas			
Referencia Modelo	Bancada 3 Puestos		Bancada 4 Puestos	
Modelo respaldo	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto	Respaldo Alto
Respaldo y Asiento	Polipropileno: Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Asiento Tapizado opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR Toda tapizada: Modelo carcasa de polipropileno con acolchado ergonómico interior de espuma PUR flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad, tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento y duración.			
Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos	Modelo Sin Brazos
Estructura Inferior	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.
Estructura/Patas	Viga estructural Inferior de tubo de Acero de 60 x 3 mm de espesor de sección circular. Patas de aluminio inyectado con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.			
Apoyos	Conteras de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.	Conteras de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.	Conteras de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.	Conteras de Polipropileno (P.P) de 3mm de espesor en acabado negro.
Mesa Opcional		Mesa opcional en Fenólico de 13mm en acabado Blanco o Negro.		Mesa opcional en Fenólico de 13mm en acabado Blanco o Negro.
Dimensiones	Dimensiones Totales: Altura: 825 mm Anchura: 1569 mm Profundidad: 520 mm Dimensiones Asiento: Altura: 462 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 825 mm Anchura: 1569 mm Profundidad: 520 mm Dimensiones Asiento: Altura: 462 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 825 mm Anchura: 2109 mm Profundidad: 520 mm Dimensiones Asiento: Altura: 462 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm	Dimensiones Totales: Altura: 825 mm Anchura: 2109 mm Profundidad: 520 mm Dimensiones Asiento: Altura: 462 mm Anchura: 443 mm Profundidad: 519 mm

POLIPROPILENO




ESTRUCTURA

Acero



Aluminio



Poliamida



Madera de Haya




POLIURETANO




TAPIZADOS


Tapizado T - Phoenix

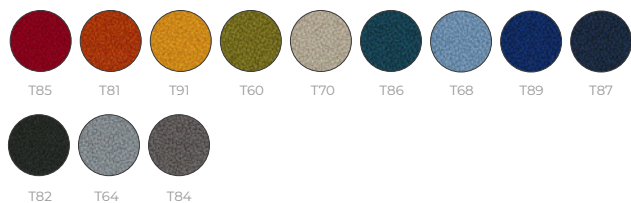

Tapizado D - Felicity



Tapizado M - Step & Step Melange

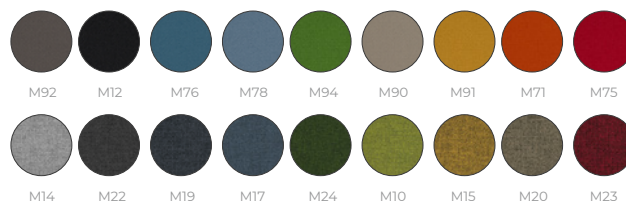

Tapizado V - Valencia




TAPIZADOS - SÓLO CON ESTRUCTURA AZUL / NARANJA

Acero




Tapizado D - Felicity




Tapizado V - Valencia



Tapizado R - Rhythm



Tapizado A - Synergy



Acero



Tapizado T - Newport



Tapizado R - Rhythm



Tapizado A - Synergy



Combinaciones de estructura disponibles

4 patas	Patín	Taburete patín	Base de 4 radios	Elevación a Gas	Banqueta	Bancada
						

**Carcasa Blanca**

- Brazo **Blanco**
- Tapa inferior **Blanca**
- Estructura - **Cualquier acabado**

**Carcasa Negra**

- Brazo **Negro**
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura - **Cualquier acabado**

**Carcasa Azul/Gris/Coral/Verde/Mostaza**

- Brazo **Blanco**
- Tapa inferior **Blanca**
- Estructura - **Blanca**

**Carcasa Azul/Gris/Coral/Verde/Mostaza**

- Brazo **Negro**
- Tapa inferior **Negra**
- Estructura - **Negra, Aluminizada, Azul, Naranja o Cromada**

4 patas madera**Taburete patas madera****Carcasa: Cualquier acabado**

- Tapa inferior **Negra**
- Estructura / Base - **Cualquier acabado**

Pesos y Volúmenes // Ecodiseño

Noom Serie 50									
MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad	
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	4 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	2 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

Eliminación Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Pesos y Volúmenes // Ecodiseño

Noom Serie 50									
MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Recicladados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad	
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

Eliminación Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Pesos y Volúmenes // Ecodiseño

Noom Serie 50									
MODELO	Packs	Peso	Volumen	Materiales Materiales Reciclados	Producción Aluminio, acero y madera	Transporte Cartón y tintas sin disolvente	Uso Mantenimiento y Limpieza	Eliminación Reciclabilidad	
									
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	1 / pack			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	3			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	3			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	3			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	
	3			Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto	

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

Eliminación Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas

NOOM ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

Normativa	Descripción

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.



EN ISO 14006:2011
Certificado
ECODISEÑO



UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO
9001



UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO
14001



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM
certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design



Health & Wellbeing of
people through The
space