

SPACIO

—By Sigfrido Bilbao—



■ DESCRIPCIÓN

Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Asiento con textura y moldura antideslizante:

-de Polipropileno (P.P) inyectada.

-Tapizado con Espuma (40-45kg/m³).

Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frio. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Incluye protector de apilamiento.

■ RESPALDO Y ASIENTO



(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)


■ COMPLEMENTOS



Rejilla **opcional** de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm **aluminizado**



Pala de escritura **opcional** en fenólico de 13 mm, se puede colocar a derecha ó izquierda.



Pinza de unión en Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor


■ DIMENSIONES

Altura Total: de 830 mm
Anchura Total: de 500 mm
Profundidad total: de 530 mm

Altura Asiento: de 420 mm
Anchura Asiento: de 470 mm
Profundidad Asiento: de 440 mm



- ① Respaldo de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio ergonómico y ranuras de transpiración
- ② Brazos de polipropileno (P.P) **opcionales**
- ③ Refuerzo del respaldo
- ④ Asiento con textura y molduras antideslizantes
- ⑤ Protectores para apilamiento
- ⑥ Tubo de acero al carbono **aluminizado**
- ⑦ Conteras y tapones del color del asiento y respaldo

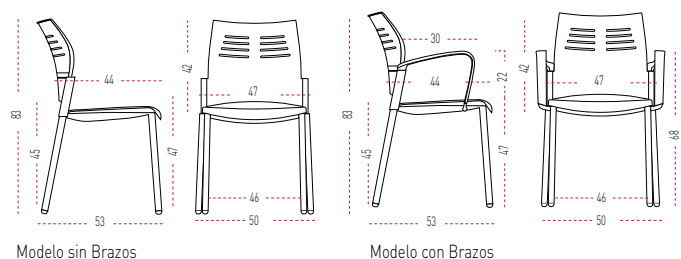

■ DESCRIPCIÓN

Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Asiento con textura y moldura antideslizante:

- de Polipropileno (P.P.) inyectada.
- Tapizado con Espuma(40-45kg/m³).

Base de poliamida (PAG + 30% FV) con 5 radios de 65 cm de diámetro en acabado negro ó marengo con ruedas silenciosas ó de poliamida en negro ó marengo. Elevación a gas.

■ RESPALDO Y ASIENTO



(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)

■ BASES Y RUEDAS



Poliamida negra - Ø 65 cm
Rueda poliamida negra Ø 50 mm
Rueda silenciosa negra Ø 50 mm



Poliamida marengo - Ø 65 cm
Rueda poliamida marengo Ø 50 mm
Rueda silenciosa marengo Ø 50 mm

■ DIMENSIONES

Altura Total: de 850 a 955 mm

Anchura Total: 650 mm

Profundidad total: 650 mm


Altura Asiento: 420 mm

Anchura Asiento: 470 mm

Profundidad Asiento: 440 mm



- 1 Respaldo de polipropileno **(P.P)** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio ergonómico y ranuras de transpiración
- 2 Refuerzo del respaldo
- 3 Brazos de polipropileno **(P.P)** opcionales
- 4 Asiento con textura y molduras antideslizantes
- 5 Elevación a gas
- 6 Base de Ø 65 cm **(PAG+30% FV)**
- 7 Ruedas de Ø 50 mm

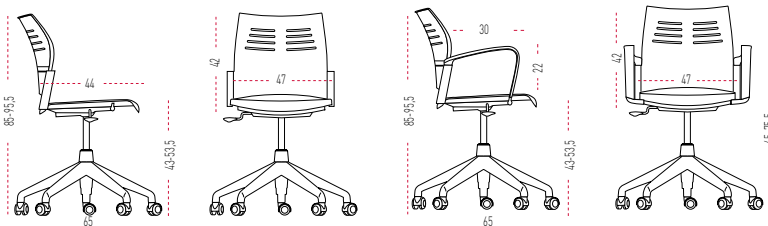

■ DESCRIPCIÓN

Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Asiento con textura y moldura antideslizante:

- de Polipropileno (P.P) inyectada
- Tapizado con Espuma (40-45kg/m³).

Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros. Elevación a gas.

■ RESPALDO Y ASIENTO



(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)

■ BASES



Base giratoria Aluminio aluminizado - 67,5 cm
Tapones de Polipropileno (PP) negros



Base giratoria Poliamida Negra - 67,5 cm
Tapones de Polipropileno (PP) negros

■ DIMENSIONES

Altura Total: de 1050 a 1230 mm

Anchura Total: 675 mm

Profundidad total: 206 mm


Altura Asiento: 420 mm

Anchura Asiento: 470 mm

Profundidad Asiento: 440 mm



- ① Respaldo de polipropileno **(P.P)** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio ergonómico y ranuras de transpiración
- ② Refuerzo del respaldo
- ③ Brazos de polipropileno **(P.P)** opcionales
- ④ Asiento con textura y molduras antideslizantes
- ⑤ Elevación a gas
- ⑥ Aro de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de espesor
- ⑦ Base giratoria de Ø 67,5 cm. En acabados: **Aluminizada aluminizado ó Poliamida negra**
- ⑧ Tapones de Polipropileno **(P.P)** negros

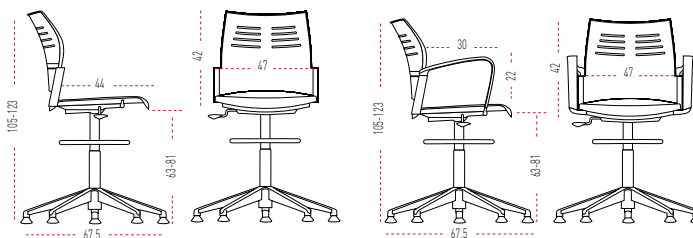



■ DESCRIPCIÓN

- ① Respaldo fabricado en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.
- ② Refuerzo del respaldo.
- ③ Asiento con textura y moldura antideslizante: de Polipropileno (P.P) inyectado.
- ④ Patas fabricadas en tubo de Acero Semi-Elíptico de 35 x 40 y 1,5 mm de espesor. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.
- ⑤ Pie/Nivelador de ABS inyectado con Tapones de Polietileno (PE) de Ø 40 mm.
- ⑥ Viga inferior de tubo de Acero Aluminizado de 80 x 40 y 2 mm de espesor.
- ⑦ Mesa opcional en Melamina Blanca. La bancada de 4 y 5 puestos incorpora pata central de apoyo.

■ RESPALDO Y ASIENTO




[VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA]

■ DIMENSIONES

Altura Total: 830 mm
 Anchura Total: de 1150 a 2380 mm
 Profundidad total: 590 mm

Altura Asiento: 450 mm
 Anchura Asiento: 470 mm
 Profundidad Asiento: 440 mm

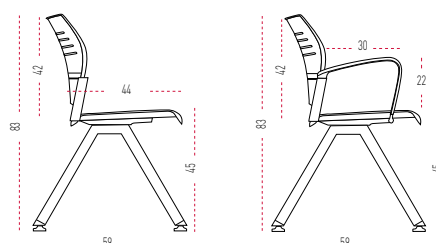

**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

8,53%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

98,99%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

■ NORMATIVAS

SPACIO ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (**AIDIMA**) correspondientes a la norma:

Silla de confidente de oficina. Norma de aplicación

- **UNE-EN 13761:03.** Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.
- **UNE-EN 1022:05.** Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.
- **UNE-EN 1728:00.** Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad.


Silla de Gas. Norma de aplicación

- **UNE-EN 1335-1:01.** Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones
- **UNE-EN 1335-3:09.** Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 3: Ensayos de seguridad.


Bancada. Norma de aplicación

- **UNE-EN 16139:13.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

■ SILLAS 4 PATAS CON PALA



Con peso superior a 15 Kg.
Sin usuario sentado, la silla vuelca.



Con usuario sentado, resistencia
máxima de la pala de escritura 40 Kg.

TAPIZADOS

■ RESPADO Y ASIENTO



Polipropileno (P.P) inyectado

POLIPROPILENO



■ ASIENTOS



Tapizado con Espuma(40-45kg/m³),
acabado del grupo T ó Napel

Tapizado T - Newport



Tapizado N - Portus B



Tapizado V - Valencia

