
VITAL PLUS ST

— By Actiu —






PROGRAMA VITAL PLUS ST CON **ESTRUCTURA DE PATAS**




Mesas Rectas






Alas Auxiliares:


(válidas para mesas de ancho de 80cm.)



Mesas de Progresión para Colectividades:



Mesa Operativas de Progresión

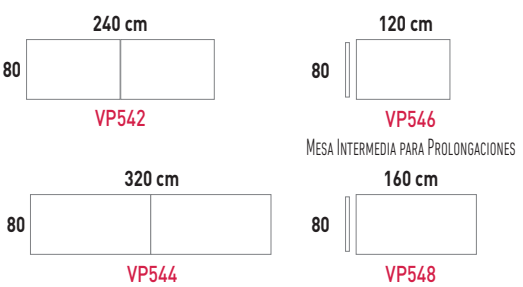



Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones


Mesas Dobles

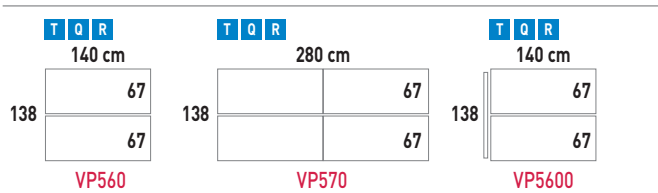


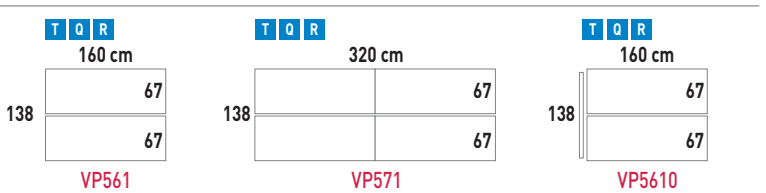

Mesa Intermedia para Prolongaciones


Mesa Intermedia para Prolongaciones

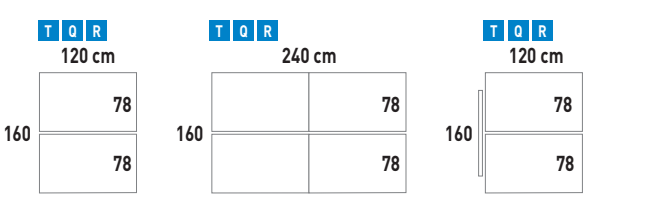


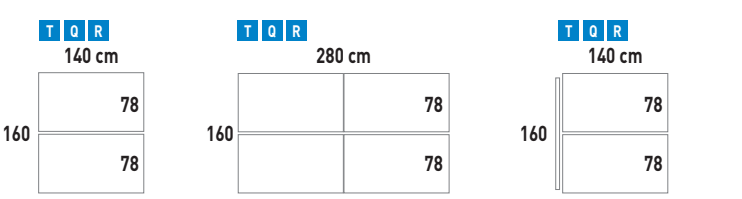

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

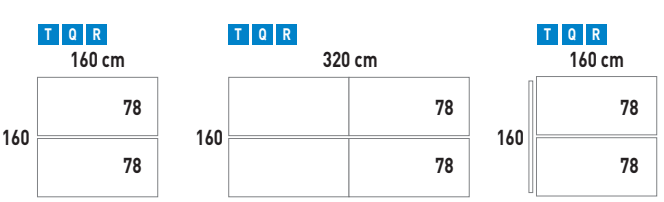


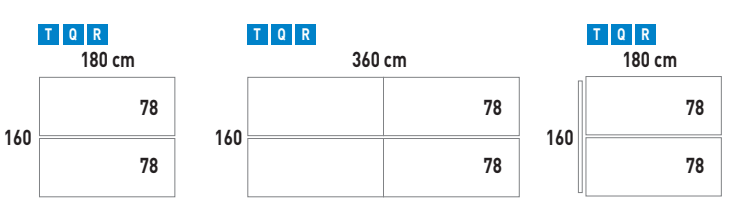

Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesa Intermedia para Prolongaciones

PROGRAMA VITAL PLUS ST CON **ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO**



Mesas Rectas

T Q R
120 cm
80
VP522

T Q R
140 cm
80
VP523

T Q R
160 cm
80
VP524

T Q R
180 cm
80
VP525

Alas Auxiliares: (válidas para mesas de ancho de 80cm.)

96 cm
60
VP557

120 cm
60
VP558

Mesas Dobles

T Q R
120 cm
160
78
78
VP502

T Q R
240 cm
160
78
78
VP506

T Q R
120 cm
160
78
78
VP5620

Mesa Intermedia para Prolongaciones

T Q R
140 cm
160
78
78
VP503

T Q R
280 cm
160
78
78
VP507

T Q R
140 cm
160
78
78
VP5630

Mesa Intermedia para Prolongaciones

T Q R
160 cm
160
78
78
VP504

T Q R
320 cm
160
78
78
VP508

T Q R
160 cm
160
78
78
VP5640

Mesa Intermedia para Prolongaciones


T Q R
180 cm
160
78
78
VP505

T Q R
360 cm
160
78
78
VP509

T Q R
180 cm
160
78
78
VP5650


Mesa Intermedia para Prolongaciones

Mesas Individuales

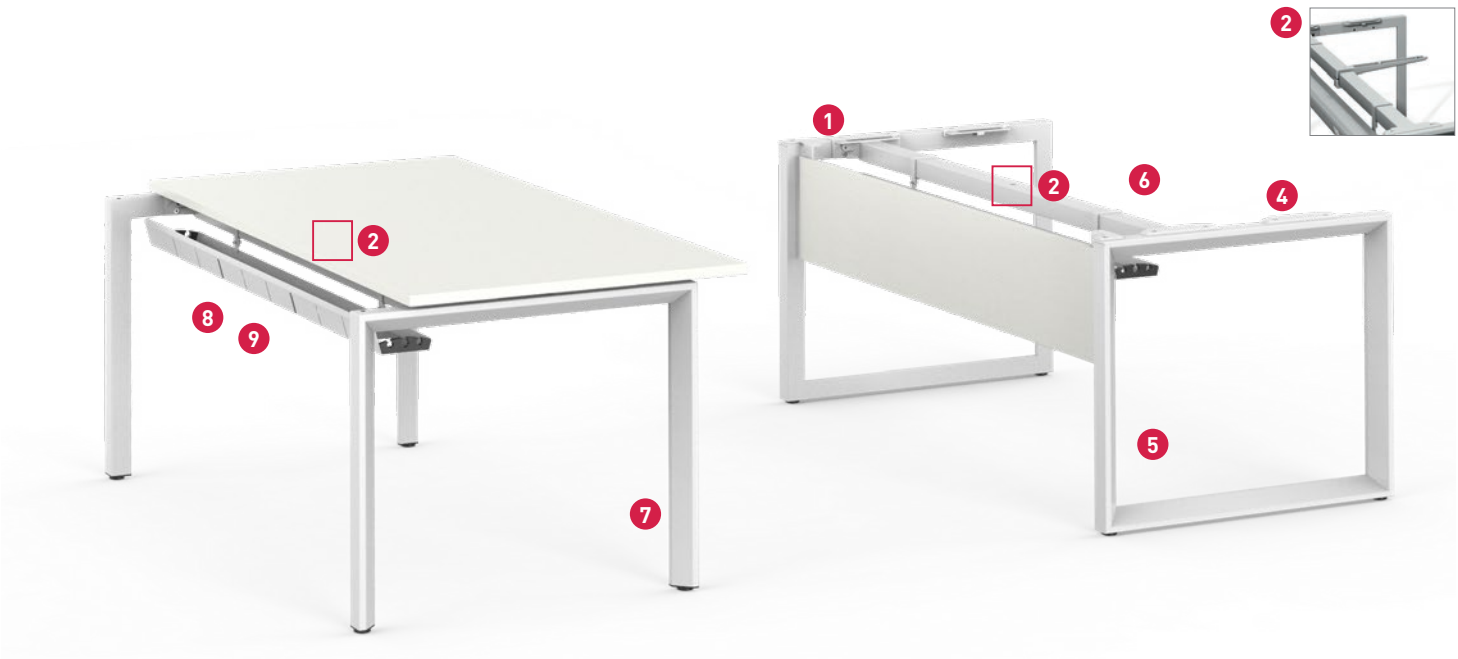

1. Sistema de conexión a toma tierra (evita la acumulación de carga electroestática)
2. Brazo de apoyo central, con sistema de bloqueo del tablero integrado
   (Sólo mesas de 180 cm o más y mesas con superficie en fenólico)
3. Superficies de mesas desplazables en diferentes acabados y colores
4. Guía de desplazamiento
5. Estructura de marco cerrado cuadrado en diferentes acabados
6. Accesorios opcionales anclados a largueros
7. Estructura de patas en diferentes acabados
8. Canal de electrificación para mesas individuales
9. Acceso rápido y sencillo a cableado y telecanal

Mesas multipuesto con pata retranqueada

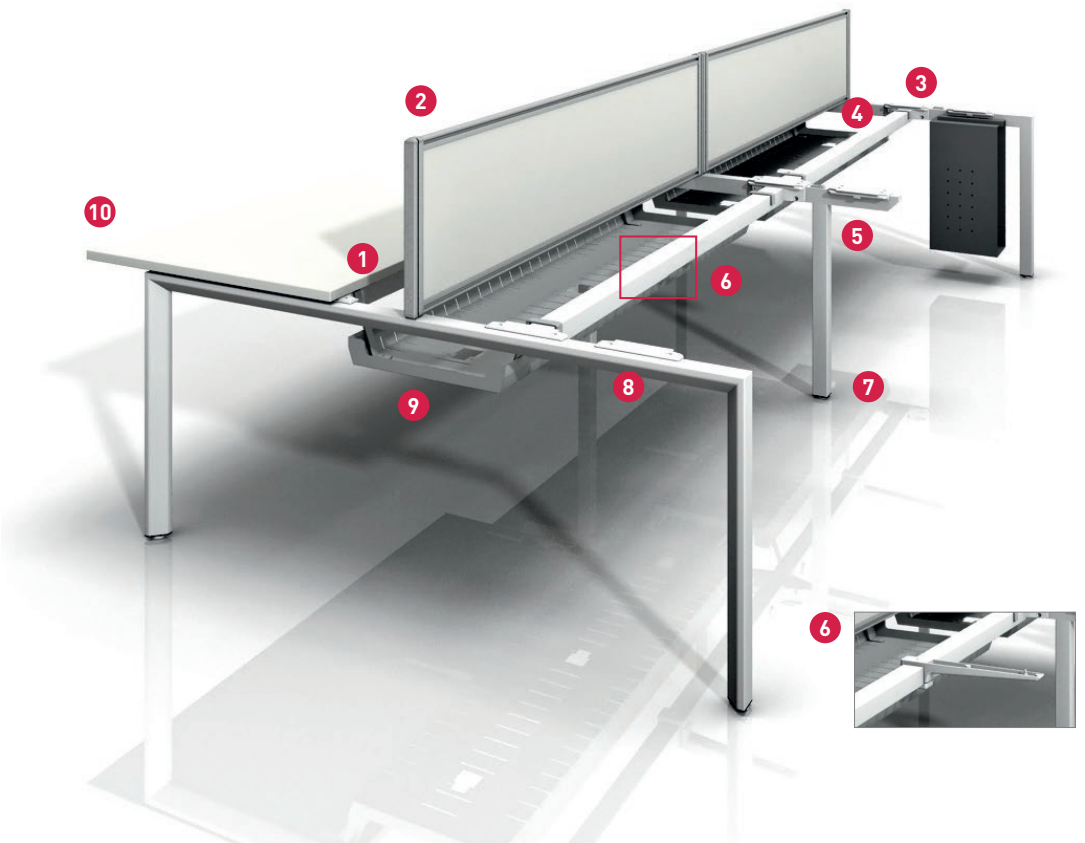


1. Acceso rápido y sencillo a cableado y telecanal
2. Divisorias Split o de sobremesa
3. Sistema de conexión a toma tierra, evita la acumulación de carga electroestática
4. Bloqueo de seguridad
5. Guía doble de desplazamiento
6. Brazo de apoyo central, con sistema de bloqueo del tablero integrado
   (Sólo mesas de 180 cm o más y mesas con superficie en fenólico)
7. Pata retranqueada para mayor operatividad
8. Guía simple de desplazamiento
9. Canal de electrificación para mesas dobles e individuales
10. Superficies en diferentes acabados y colores

VITAL PLUS - ST

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA VITAL PLUS

Tablero desplazable con sistema de seguridad de apertura y cierre

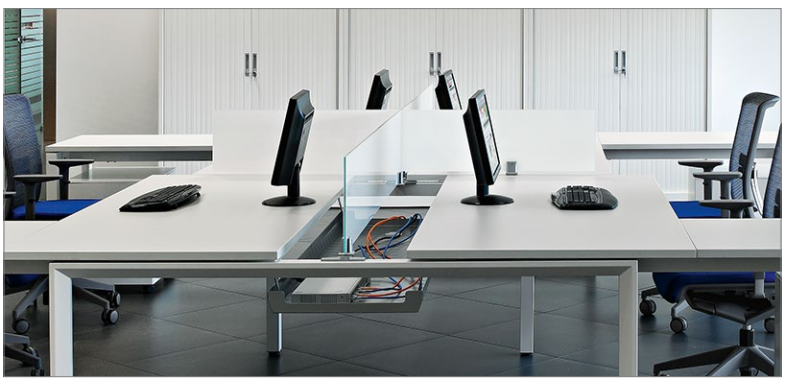

La estructura incorpora un anclaje rápido que permite una perfecta y ágil colocación de la superficie de trabajo en su montaje y facilita el desplazamiento del tablero cuando se requiera acceso a la bandeja de electrificación de gran capacidad para el manejo, organización y almacenaje del cableado. Además, incorpora un sistema de seguridad situado en la parte inferior del tablero que permite manipular el cableado sin riesgo de aplastamiento accidental.

Dos tipos de estructura







VITAL PLUS - ST dispone de una estética de perfil con canto angular de 50 mm con niveladores y regulación de altura. Además, disponemos de dos tipos de estructura: estructura de patas y estructura de marco cerrado. Ambos modelos, disponen de un larguero central retranqueado que permiten la fijación de complementos auxiliares de forma indiferente; columnas, canales de electrificación, divisorias split y de sobremesa, soportes para CPU ó faldones de uso exclusivo en mesas individuales, elementos que pueden ser instalados sobre los largueros de unión y las patas de las mesas.


LARGUERO RETRANQUEADO

El empleo de largueros retranqueados permite una mayor operatividad, ya que:
- Permite total accesibilidad hasta el borde de la mesa con cualquier silla operativa con brazos
- Evita molestias y golpeos accidentales de los usuarios con éstos.
- Las patas retranqueadas de las mesas de progresión y crecimientos proporcionan movilidad y dinamizan los espacios de trabajo.



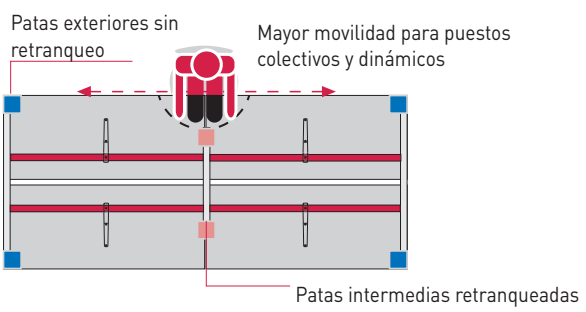

ESTRUCTURA











Fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,8 mm de espesor, en acabados aluminizado RAL 9006 y blanco con pintura epoxi.

APOYOS




Mesas con niveladores de polipropileno (P.P) de 12,5 mm de altura inyectado con soleta antideslizante protectora de Ø 36 mm. **Altura Total: 74 cm.**




Sistema de regulación por perfil interior deslizante con 6 posiciones de fijación mediante tornillo tipo "allen". Dispone de niveladores con soleta antideslizante protectora.
Altura Total: 65,5 - 83,5 cm.

ESTRUCTURAS DISPONIBLES - VITAL PLUS ST

ESTRUCTURA DE PATAS



ESTRUCTURA DE MARCO CERRADO



ACABADOS DE SUPERFICIE PARA VITAL PLUS ST (ver ficha de acabados)

Melamina (25 mm)

Blanco | Gris Coco | Acacia | Roble | Castaño | Fresno

Fenólico (13 mm)

Blanco

OPCIONAL PARA PROYECTOS

Melamina (25 mm)

Para Proyectos que requieran de superficies en melamina negra antihuella, consultar con **DEPARTAMENTO COMERCIAL.**

Negro Antihuella

Estratificado (25 mm)

Para Proyectos que requieran de superficies en estratificado Blanco, consultar con **DEPARTAMENTO COMERCIAL.**

Blanco


Para Proyectos que requieran del **Sistema ZIP**, consultar con **DEPARTAMENTO COMERCIAL.**

ZIP by Actiu es un sistema de elevación integrado para mesas operativas que permite regular en altura, y de manera individual, la superficie de trabajo de cada usuario mediante un sistema de ajuste rápido, cuyo desarrollo tecnológico y de ingeniería, a partir una solución especialmente creativa, nos ha permitido obtener su patente.

Este sistema de regulación de altura independiente se puede instalar de forma óptima en diversos programas de mesas, para facilitar la realización de las diferentes tareas individuales. Esto permite adaptarse a las nuevas necesidades organizativas o laborales con muy poco esfuerzo.

ZIP es un sistema que concede un gran valor a los puestos de trabajo convirtiéndolos en soluciones más funcionales y productivas, y a su vez aportando una mayor calidad y fiabilidad.



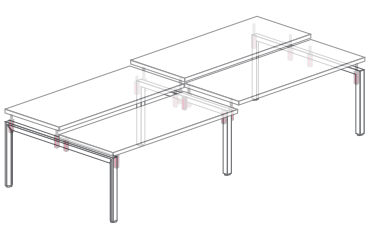

Un innovador mecanismo, fabricado íntegramente de aluminio, que aporta fiabilidad y suavidad en su funcionamiento.

La integración de los mecanismos junto a la incorporación de nuevos materiales ha permitido establecer, además de los aspectos funcionales requeridos, criterios estéticos más adecuados.

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo patentado
- Máxima robustez.
- Fijación sobre estructura en los extremos.
- Regulación de altura con 8 posiciones. Pasos de +1 cm (Marcaje de regulación integrado)
- Sistema con bloqueo de seguridad. Fácil sistema de desbloqueo
- Sistema basculante. Facilidad de regulación
- Garantía de peso en extremo de 120 Kg
- Sistema anti-pandeo
- Divisoria lateral anti-caída opcional
- Embellecedor lateral opcional
- Bandeja electrificación regulable opcional



Regulación de altura



Bloqueo de seguridad



Fácil sistema de desbloqueo


Base basculante


Divisoria lateral anti-caída



Sistema anti-pandeo

Para Proyectos que requieran del **Sistema ZIP**, consultar con **DEPARTAMENTO COMERCIAL.**


ACCESO A CABLEADO

La constante investigación de nuevas tendencias en materiales, diseño y consumo, permiten a Actiu producir lo que el mercado demanda de forma rápida y eficiente.

Creamos modelos adaptados a las necesidades de cada proyecto. Colaboramos con grupos empresariales que requieren de personalizaciones poniendo en marcha nuestra capacidad para industrializar los procesos con totales garantías de calidad y entrega.


Por ello, en los **Sistemas ZIP** se incorpora un sistema de cableado incluido en las superficies de mesa:


1 Acceso a cableado abatible de madera. Tapa de melamina del mismo color que el tablero, abatible hacia la superficie, que permite un acceso a sistemas de electrificación.

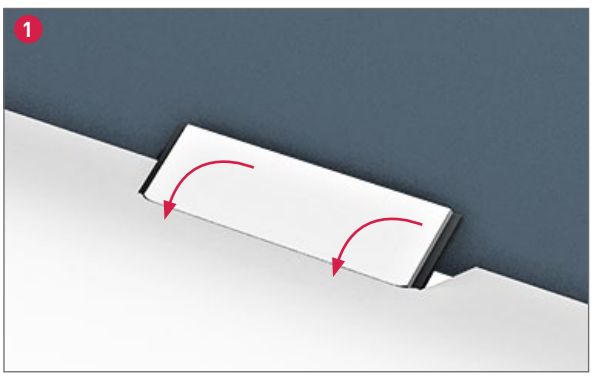


CANAL DE ELECTRIFICACIÓN DOBLE (L= 120 - 140 - 160 - 180 cm)

Espesor: 1 mm.
Soldaduras NO
Plegado longitudinal: NO
Anclaje MEDIDA: SI
Anclaje ESPESOR: 3 mm
Diseño: Con ranura en base
Anchura: 29 cm.
Altura: 3,8 cm.
Largo: 104- 124 - 144 - 164 cm.

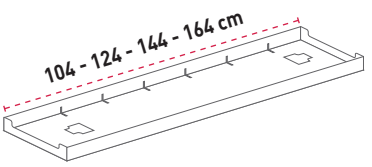








Uso telecanal doble

Para realizar una canalización del cableado y colocar contenedores de enchufes, clavijas.... (regletas)
(Sin acceso desde la superficie o sin desplazamiento de tablero)


OFERTA NORMALIZADA: SISTEMA ZIP EN TODOS LOS TABLEROS DE LA MESA

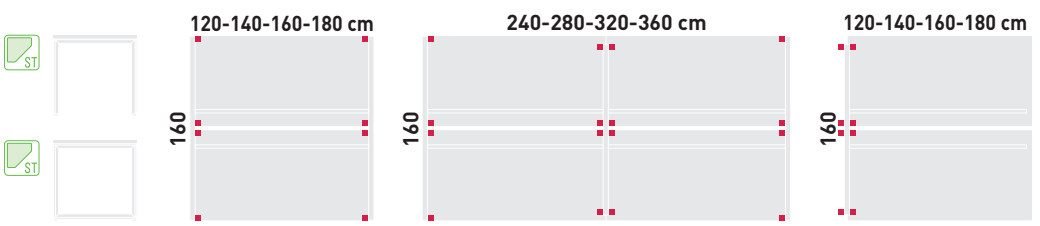

OPCIONES PARA PROYECTOS


Para Proyectos que requieran de otras combinaciones de Sistema ZIP con desplazamiento de tablero, en otros modelos diferentes de los estandarizados, consultar con **DEPARTAMENTO COMERCIAL.**

VITAL PLUS ST: SISTEMA ZIP +SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO
Los sistemas no pueden ir juntos en un mismo tablero.



Desplazamiento de Tableros




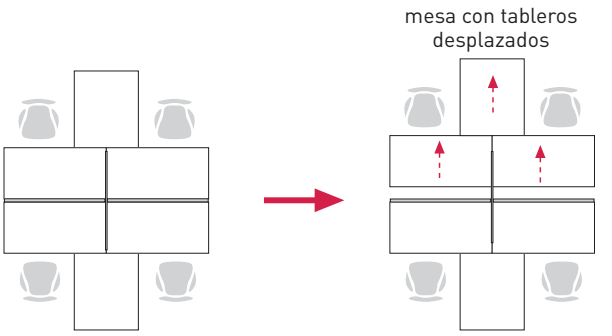


La estructura incorpora un anclaje rápido que permite una perfecta y ágil colocación de la superficie de trabajo en su montaje. Y facilita el desplazamiento del tablero cuando se requiera acceso a la bandeja de electrificación de gran capacidad para el manejo, organización y almacenaje del cableado.
(Canal de Electrificación de Acero decapado de 0,7 a 1 mm de espesor)

Accesibilidad total a la canal de electrificación **Vital Plus** permite el desplazamiento de tableros de mesas dobles y mesas individuales hacia el usuario permitiendo un fácil acceso a la canal de electrificación. En mesas dobles el acceso a la canal doble de gran capacidad se consigue desplazando ambos tableros en sentido opuesto.

Desplazamiento en mesas individuales











Desplazamiento en mesas dobles







Sistema de seguridad de apertura y cierre

Vital Plus incorpora un sistema de seguridad situado en la parte inferior del tablero que permite accionar el desplazamiento de éste. De igual forma, el sistema permite accionar el bloqueo de seguridad que permitirá manipular el cableado sin riesgo de aplastamiento por desplazamiento accidental del tablero hacia la canal durante el acceso.

Sistema para Mesas hasta 160 cm - Melamina y Estratificado




desplazamiento




bloqueo de seguridad

Sistema para Mesas de 180 cm o más - Melamina y Estratificado
Sistema para mesas con superficie de fenólico



desplazamiento



bloqueo de seguridad


Ergonomía: lipoatrofia semicircular

¿QUÉ ES LA LIPOATROFIA SEMICIRCULAR?

La lipoatrofia semicircular es una enfermedad que provoca la pérdida del tejido adiposo en las piernas y los glúteos. Esta anomalía en el cuerpo humano se manifiesta mediante unas marcas profundas en la piel, parecidas a las que pueden dejar los calcetines o las medias en los tobillos o muslos.

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: CAUSAS

- Baja humedad
- Campo magnético concentrado
- Exceso de aparatos electrónicos
- Posibles deficiencias en el mobiliario
- Cableado y tomas de tierra defectuosas

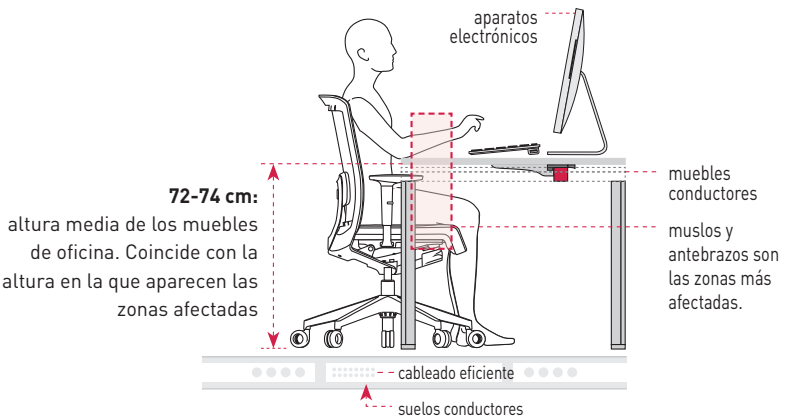


LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: FACTORES A TENER EN CUENTA

PRECAUCIONES	AGRAVANTES
✓ Materiales poco electroestáticos	✗ Muchas descargas electroestáticas
✓ Una correcta ionización del aire	✗ Deficiente humedad relativa
✓ Materiales conductores bien conectados a la tierra	✗ Radiaciones electromagnéticas descontroladas


SISTEMA INTEGRADO DE CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA

La concentración de carga electroestática se transmite al cuerpo a través de un mobiliario elaborado con materiales conductores. Para evitar esta sobrecarga VITAL PLUS ST permite conectar toda la estructura a la toma de tierra, eliminando la acumulación de esta carga y campo magnético generado, **evitando cualquier síntoma vinculado a esta causa**.

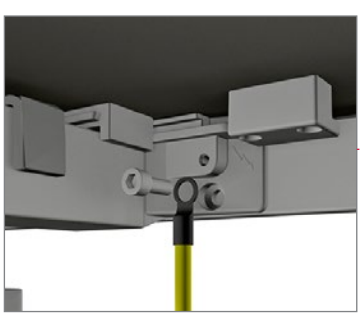

Punto de conexión a toma de tierra **(Evita la acumulación de carga electroestática)**

Cable Toma Tierra incluido en las canales **Dobles e Individuales** del Programa Vital Plus ST.

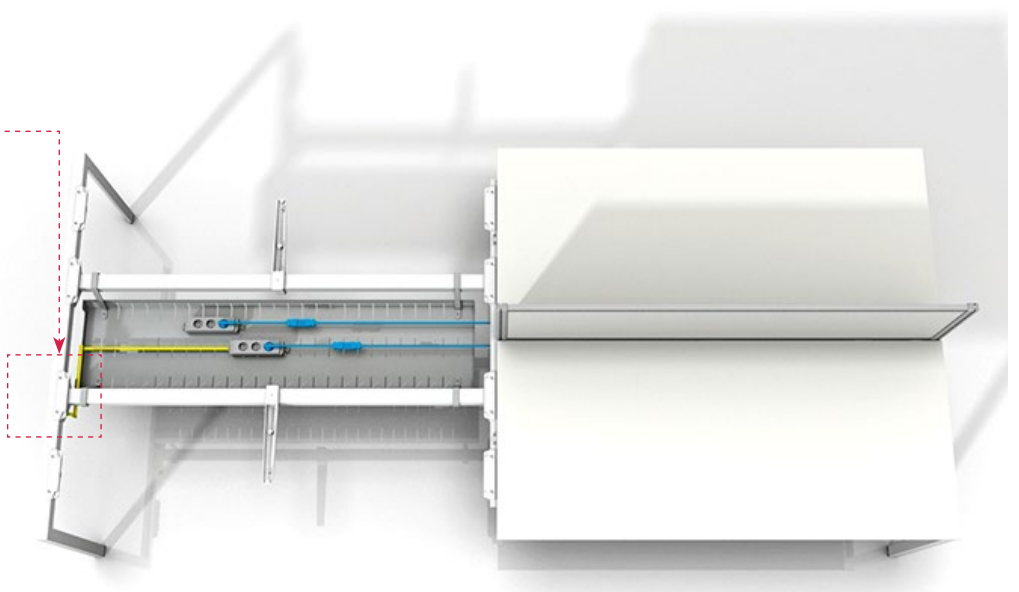

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

45,65%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

97,28%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

NORMATIVAS

Vital Plus ST ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 527-1:2011	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 1:** Dimensiones.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
UNE-EN 1730:2013	Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad.
UNE-EN 15372:2017	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.
REAL DECRETO RD 488/1997	