MOBEL LINEA

atos

Ficha técnica



ESPECIFICACIONES

- RESPALDO Y ASIENTO
- BRAZOS
- BASE

DOCUMENTACIÓN

- MANTENIMIENTO Y MEDIDAS
- VARIANTES

RESPALDO Y ASIENTO



Respaldo tapizado

Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 30 Kg/m^3. El interior del respaldo es de madera. Disponible en piel y polipiel negra o gris.

Asiento tapizado

Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 50 Kg/m^3. El interior del asiento es de madera. Disponible en piel y polipiel negra o gris.

Regulación

Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.

Mecanismo

Dispone de **mecanismo basculante con barra de torsión** con posición de bloqueo y sistema anti-retorno. El respaldo y el asiento basculan manteniendo un ángulo fijo a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El eje de rotación está desplazado hacia delante, permitiendo que los pies estén en contacto con el suelo. El valor de reclinación es de 90º a 105,5º.

Dispone de un **pomo de ajuste de tensión** para adaptar la silla al peso corporal requerido.

BRAZOS

Brazos fijos

Brazos cromados en forma de L con la parte superior en acabado negro.

BASE

Con ruedas

En aluminio pulido en forma de estrella de 5 aspas. Las ruedas son de nailon de Ø 65 mm.



Con topes

De aluminio pulido en forma de estrella de 4 aspas. Los topes son de acero inoxidable con una almohadilla protectora.




MANTENIMIENTO

Manteniment

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.


MEDIDAS (cm)

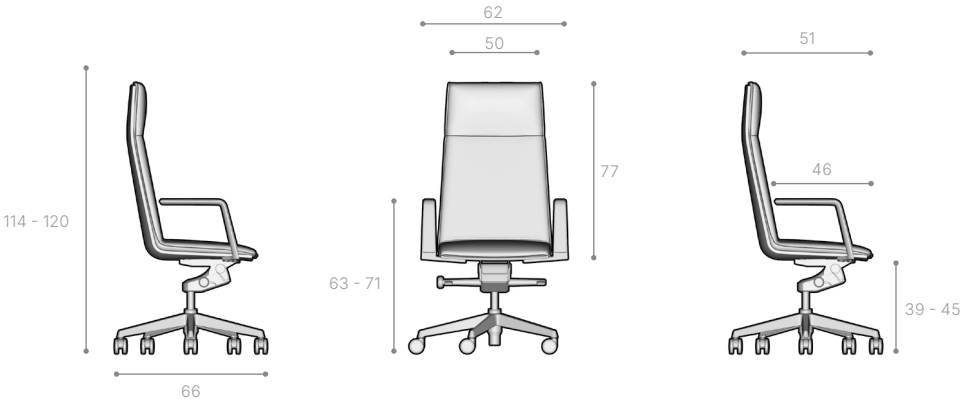

: 22,33 kg

: 0,408 m³

: 1

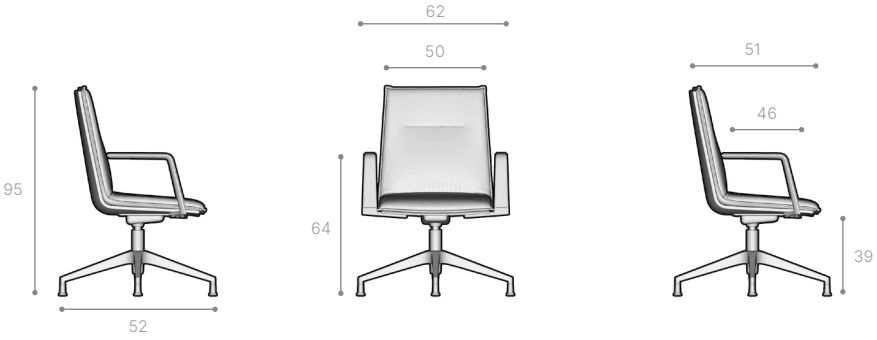

: 11 kg

: 0,196 m³

: 1

VARIANTES





