
DYNAMIC 45


— By I+D+i Actiu —




MESAS RECTAS




MESAS COLECTIVIDADES

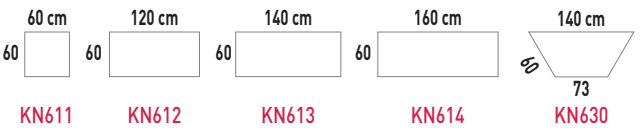


MESAS FORMACIÓN

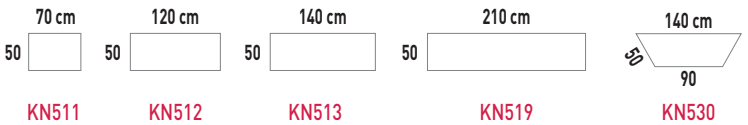

MESAS DE REUNIÓN

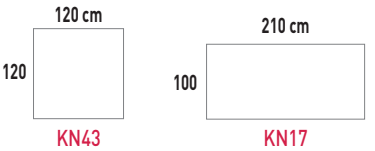



MESAS DE CAFÉ - 43 cm ALTURA

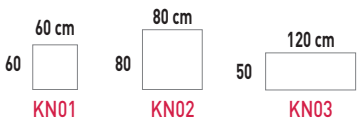



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES - PROGRAMA DYNAMIC




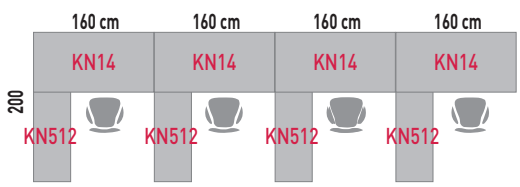












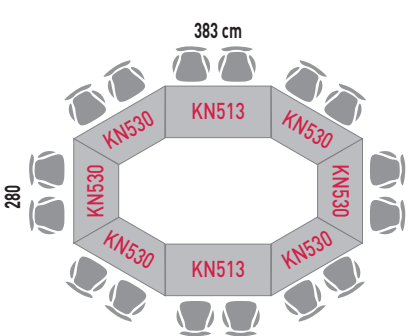

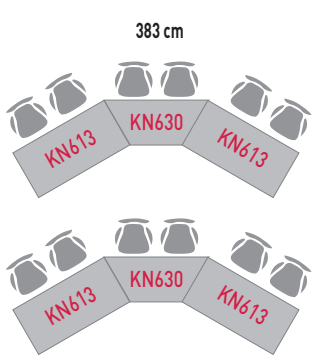






CARACTERISTICAS

1. Superficies en melamina de 19 mm.
2. Mesas operativas, colectividades, formación...
3. 3 tipos de apoyo (niveladores, ruedas y regulación)
4. Bandejas de electrificacion, accesos y subida de cables opcionales.
5. Faldondes en melamina disponibles
6. Soportes para CPU anclado a tablero.

ESTRUCTURA

Patas fabricadas con acero decapado y laminado de 1,5 mm de grosor y 45 mm de diámetro. Marco de acero laminado decapado de perfil de 40 x 20 x 1,5 mm y un extremo redondeado con recubrimiento epoxi. Uniones de esquina fabricadas mediante inyección de aluminio.




Detalle
Marco estructura




Detalle
Unión aluminio inyectado

APOYOS


Las patas se ofrecen en tres apoyos diferentes:
Nivelador de ABS.
Ruedas de Ø65 mm de rodadura silenciosa, con freno en dos de las cuatro ruedas.
Sistema de regulación de altura desde 68,5 cm a 76,5 cm. Mecanismo progresivo.



Niveladores
h 73,5 cm




Reg. de altura
h 68,5 - 76,5 cm



Ruedas
h 73,5 cm

ACABADOS ESTRUCTURA

Pintura epoxy



Aluminizada



Blanca

ACABADOS SUPERFICIE MESA

Melamina (19 mm)



Blanco



Acacia



Castaño



Ejemplo de configuración con mesa trapezoidal

PIEZAS DE UNIÓN

Las piezas de unión son de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado. La union de 90º se usa para mesas rectas y las de 60º y 120º se usa para la mesa trapezoidal que permite realizar configuraciones mas dinámicas








ACCESORIOS


Salida "T". Push Latch


Salida "U"


Cubeta "T"


Subida Cables


Totem metálico


Soporte CPU



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

25,41%
MATERIALES RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

96,78%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of responsable forestry



PEFC/04-31-0782
Certificado PEFC



EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO



UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001



UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001



Certificado E1 según EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 • LEED® Platinum certified 2017